


Droog in droog, twee lagen, één keer moffelen

Een nieuwe, kostenbesparende methode, bijzonder geschikt voor massieve en zware objecten met een buitenexpositie tot en met corrosieklasse C5 volgens ISO 12944.

- op staal, aluminium en thermisch verzinkt staal
- goede corrosiebescherming met een lange beschermingsduur
- kleur- en weerbestendig



Onze buitendienstmedewerkers beschikken over de noodzakelijke know-how en apparatuur om bij u op locatie een demo te verzorgen.

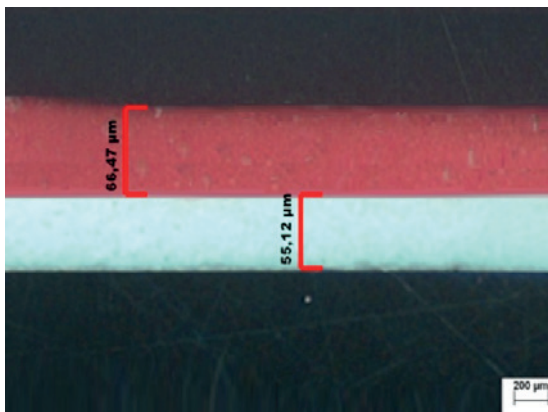

metallografische dwarsdoorsneden

Reguliere moffelmethode

twee lagen, twee keer moffelen

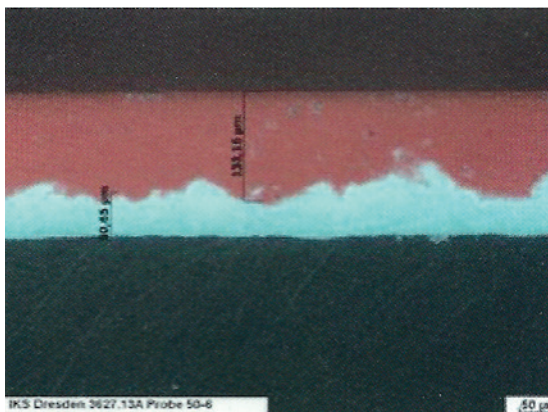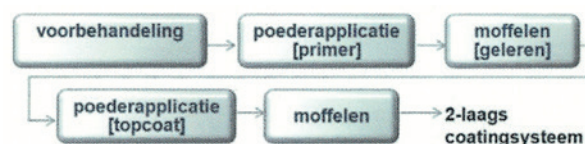

Droog in droog

twee lagen, één keer moffelen



Bij applicatie:

- primer en topcoat na elkaar in voldoende laagdikte
- applicatie met speciale spuitapparatuur
- geen vermenging van beide lagen tijdens uitharden of de filmvorming in de oven
- beschikbaar in kleine hoeveelheden

gladde primer + topcoat

primer : GR-GL410

topcoat : FA-SG412



Ganzlin Beschichtungspulver GmbH maakt deel uit van de  Zandleven groep



zandleven poedercoatings